QQ 達伶 可攜式汽車導航系統
GPSmile 53 快速入門指南



版本：2.0 版 2009 年 01 月

註冊資訊

HOLUX 和 GPSmile 是 HOLUX Technology, Inc.的商標。
所有其他商標屬於各註冊公司。

註：

- 若修改本手冊的內容，恕不事先通知。
- 本產品的適當操作溫度範圍在 0℃到 40℃之間。


在溫度超過 45℃的環境中操作或充電可能導致系統無法作用。但這是正常現象。請勿在極端溫度的環境中操作本產品。

操作方法

開機

1. 第一次使用時，請開啓背面的系統電源開關。第一次使用時，請開啓背面的系統電源開關。(切到右邊爲開 ON，左邊爲關)
2. 按住電源按鈕約兩秒時間以開啓電源。

註：第一次使用之前，請先開啓系統電源。

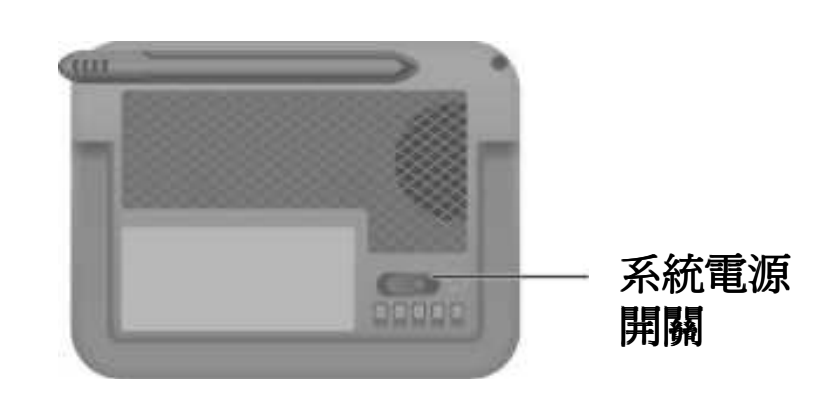

關機

1. 電源開啓時，按下電源按鈕可關閉電源。
2. 如果長時間不使用本裝置，請**關閉**背面的系統電源開關。



使用車內安裝架

隨附的車內安裝架可以牢牢地安裝在前擋風玻璃上，或可以使用固定片固定在手套箱最上方。此裝置能將 GPS 有效固定在車內。請依下列步驟固定安裝架：

1. 依照箭頭方向，將本裝置固定在車內安裝架的安裝孔中。
2. 輕輕按下本裝置，直到與安裝架緊緊固定爲止。



3. 依照箭頭方向將支架插入支架插槽內， 然後滑入以固定支架（A→B）。

註：裝緊組件時， 請注意箭頭方向。如果未依照這些方向， 將導致安裝鬆脫， 而且必須重新裝配組件。




4. 完成車內固定架的組裝。使用車內固定架時，不可安裝在會阻礙駕駛者視線的位置。建議之安裝方式：固定架底座應牢牢地靠在儀錶板上，避免過度震動。
5. 支架可彎曲到適當的角度。
6. 吸盤固定，調整適當位置後將押扣壓到底約 4 響聲。把車用固定架吸附在擋風玻璃上。



押扣

7. 360 度立體旋轉支點， 可扭轉鍥環調整鬆緊。

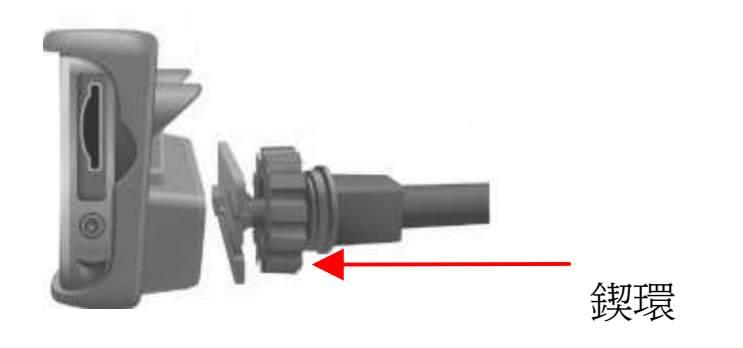


鍥環

使用車用充電器

要在車內長時間使用本裝置時，請使用隨附的車用充電器。

1. 將小插頭插入車內安裝架後面的電源插座中。
2. 將另一端插入點菸器中。

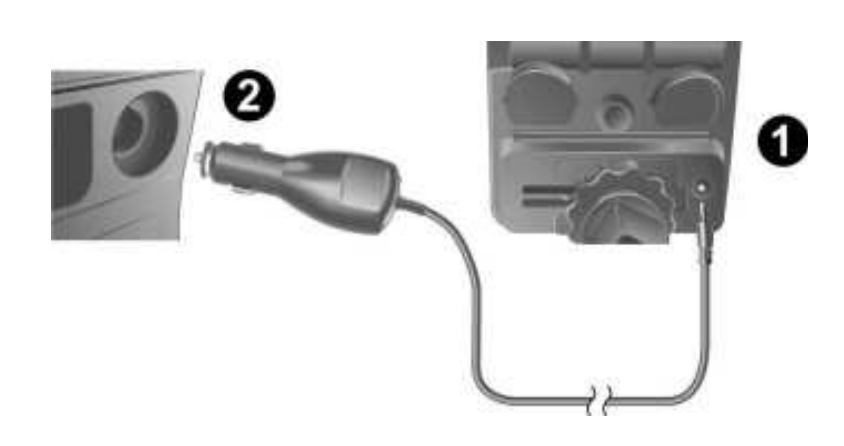

重設系統

只有極少數的情況需要將系統重新開機。如果發生下列情況，請重設您的系統：

1. 重新整理畫面或操作時，嚴重延遲導致無法操作系統。
2. 無法使用電源按鈕關閉系統電源時。
3. 在畫面上選擇後卻沒有任何回應時。

如果發生上述任一種情況，請**關閉背面的系統電源開關，然後將它重新開啓**使系統重新開機。

主選單

第一次開機時， 螢幕會顯示由四個功能組成的主畫面： 導航、音樂、圖片和設定。直接選擇螢幕上的圖示即可使用功能。



GPS	載入導航程式和導航畫面 **註：** 如果插入有導航軟體的 SD 記憶卡，開機後系統會自動進入 GPS 功能。
音樂	播放 MP3 音樂檔案
圖像	播放影像
其他	進入擴充功能（影音播放、電子書、設定、說明）